

APLICAÇÃO

Utilizada em transportadores aéreos nos processos de abate, evisceração e embalagem de aves. Também aplica em transportadores de caixas plásticas e de papelão.

Na linha bovina e suína aplica-se no transporte de carretilhas dentro outors acessórios.

CARACTERÍSTICAS



Produto produzido em aço carbono especial com tratamento térmico para obter-se uma superfície de elevada dureza.

Este produto recebe tratamento químico para proteção contra oxidações.

CAPACIDADE DE CARGA

Sua carga de ruptura é de $400\text{KN}/\text{mm}^2$ quando considerado tração linear. em instalações deverá ser considerado o lay out de implantação.

LINHA AÉREA

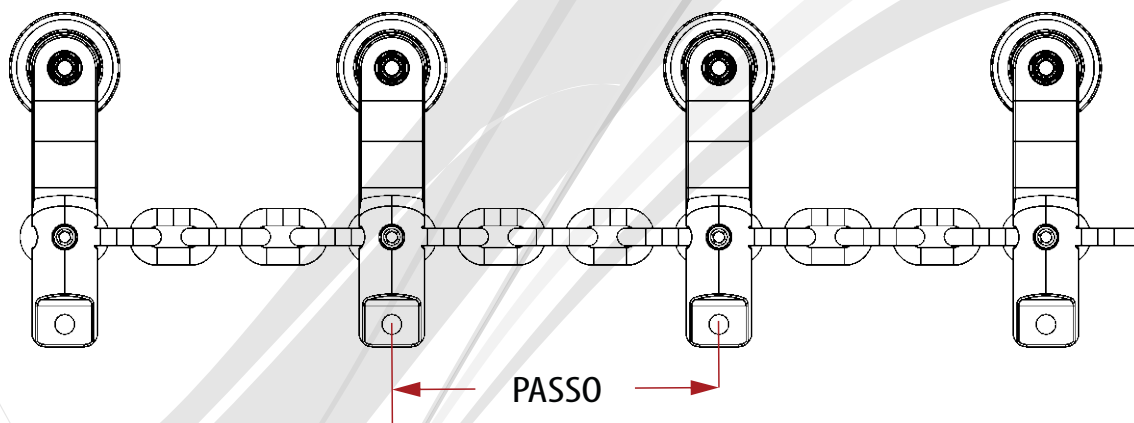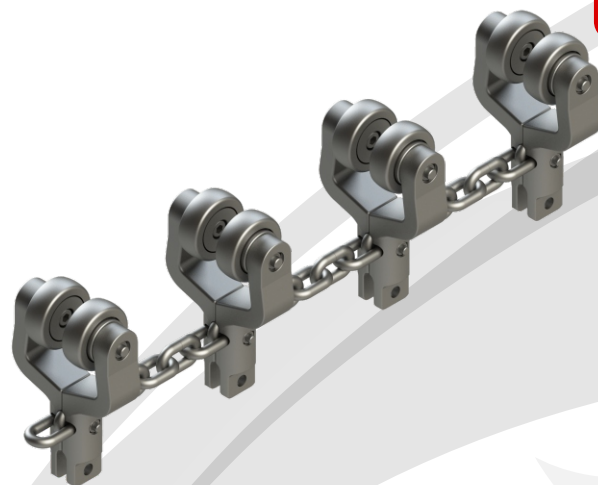


OPÇÕES DE MONTAGEM (PASSO)

4" ou 101,60 mm

6" ou 152,40 mm

8" ou 203,20 mm

●●● DIMENSÕES DO ELO

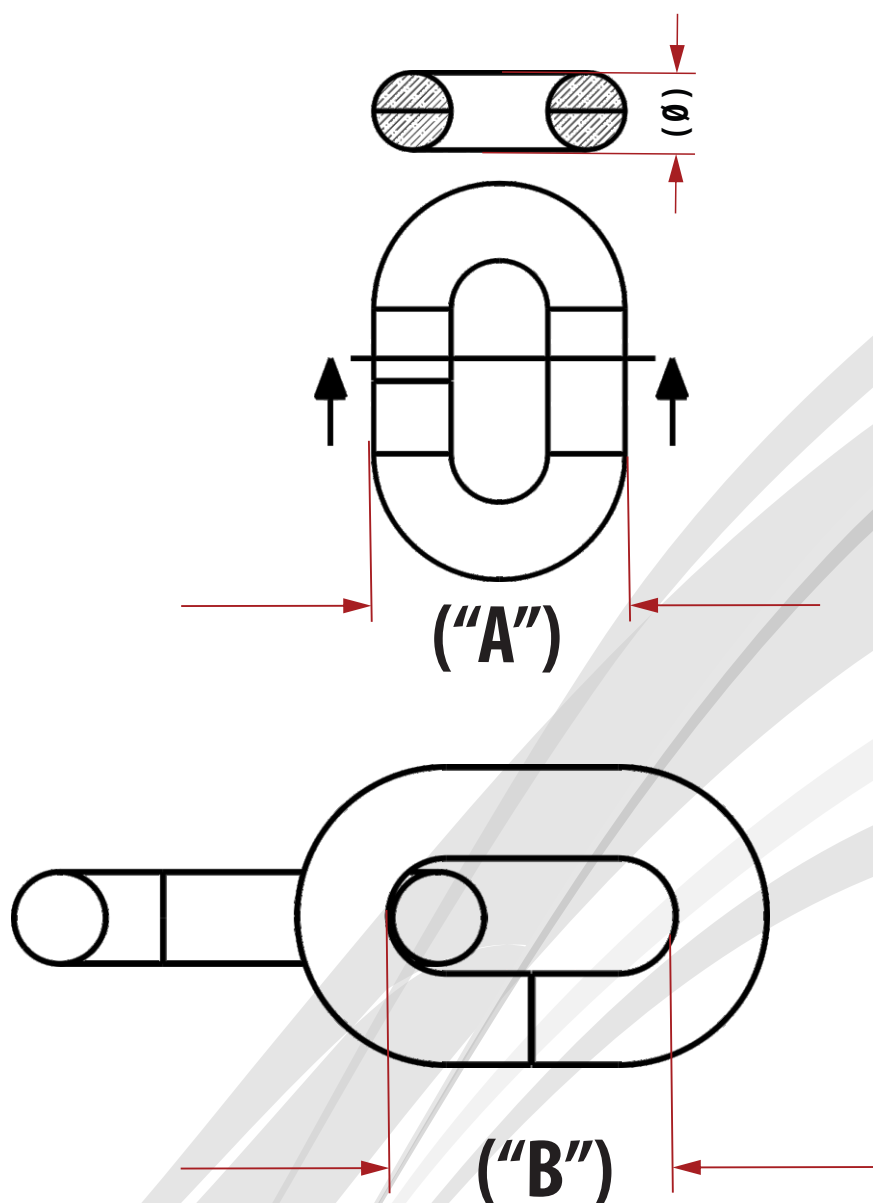

MATERIAL	DIMENSÕES DO ELO		
	Aço Especial (bicromatizado)	\varnothing do arame (mm)	largura externa do elo "A" (mm)
	08	25,9	25,4